

VENT ST FLEX

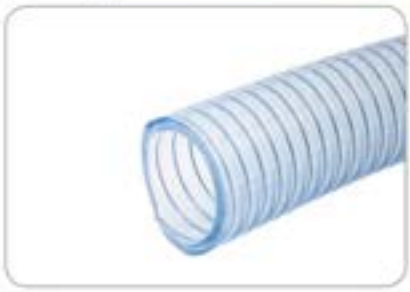

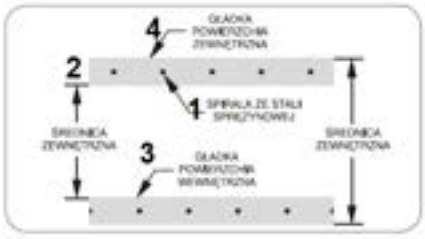

Wąż ssawno-tłoczny odporny na ścieranie i próżnię

Konstrukcja

1. Nieruchoma spirala z drutu ze stali sprężynowej
2. Ścianka węża: PVC
3. Powierzchnia wewnętrzna - gładka
4. Powierzchnia zewnętrzna - gładka

- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali

Charakterystyka

- 20°C do + 60°C chwilowo do + 70°C	grubość ścianki 4 mm	gazoszczelny	materiał PVC	zgodny z RoHS

Odporność chemiczna
- Patrz tabela odporności

Zastosowanie
- Patrz zastosowanie

Standardy produkcyjne

- Długości produkcyjne: 25 m i 50 m
- Kolor: na zewnątrz: przezroczysty wewnątrz: przezroczysty

Elementy połączeniowe:



Obejma ślimakowa



Obejma GBS



Tuleja termokurczliwa

DN (średnica wewnętrzna) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H_2O]	Promień zagięcia [mm*]	Ciężar [kg/m]
16	8,500	9600	70	0,20
18	8,000	9500	80	0,30
20	7,000	9500	95	0,36
22	6,500	9500	100	0,41
25	6,000	9300	115	0,52
30	5,800	9300	124	0,67
32	5,400	9200	140	0,70
35	5,000	9200	150	0,85
38	4,700	9200	165	0,92
40	4,500	9200	175	1,12
42	4,400	9000	188	1,33
45	4,300	9000	200	1,55
50	4,200	9000	225	1,64
60	4,100	8000	250	1,80
76	4,000	8000	275	1,87

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącego 20°C. Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa.
Firma **Mastervent** nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.

MASTERVENT
PRODUCENT WĘŻY TECHNICZNYCH